



カンタン監視カメラ
G-cam

NETIS登録
[KT-170076-VE]

G-camが選ばれる理由

1. とにかく、カンタン


届いてから監視まで1分で完了。
G-cam はモバイル SIM と設定済み
ルーターを内蔵しているから、複雑な
ネットワーク設定は一切不要！届いた
その日に設置後即監視が始まります。



1分タイムアタック動画



2. 電源さすだけ

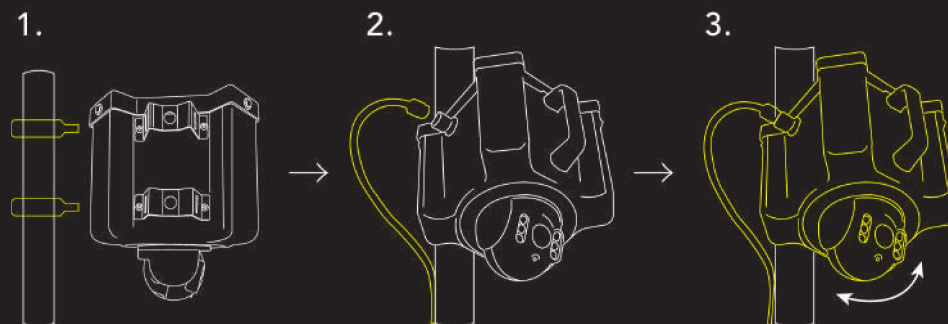


1.
ステンレスバンド等で
固定します。

2.
ケーブルを本体のコネクタに差し込み、
コンセントに差し込みます。

3.
カメラが稼働します。

3. 低コスト

SIM 内蔵通信一体型で有線回線の設
置が不要。FRP 製のケースを採用す
ることにより、軽量化かつ強度の向上
を達成し、コンパクト化。さらに工場
直送により低コストを実現。送料無
料。返送料も無料。

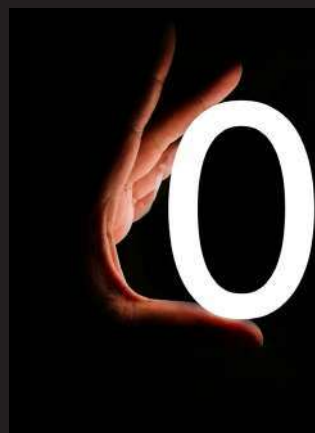

4. 高性能

最高 500 万画素のカクつきの
少ないクッキリなめらかな描写を
実現しました。

レンズ横回転最大 355°

縦回転最大 120°・真下・真後ろまで
監視する事ができます。



夜間でも自動で
赤外線に切替え

最大50mの赤外線照射で暗闇でも監視可能です。
周りの光を感知し、モードを自動で切り替えます。



主な機能

ドコモ LTE 通信

360 度画角変更可能

500 万画素

赤外線機能 ※照射 50m

画角 120 度

SDカード映像保存 ※64GBで、約 1 週間保存

さらに、充実！



タイムラプス機能

進捗管理はもちろん、社内外の報告や施主さんへの共有も可能。
1時間に1枚、自動的に撮影されます。



グルーピング機能

現場ごとはもちろん、本社や営業所、地域ごとに
グルーピングして管理が可能です。

スペック

通信	モバイル通信 (LTE)	記録媒体	マイクロSDカード (64GB)
設置場所	屋内/屋外		約1週間分の映像を保存*
パン (水平方向)	355° (画角と合わせて360° 以上の視野をカバー可能)	クラウドサーバ	(7日、14日、31日、62日、93日、186日)
チルト (垂直方向)	120°	フレームレート	最大15fps (通信状況により変動)
ズーム (画角)	焦点距離2.7~13.5mm (光学5倍ズーム) 水平画角22.6° ~90°	映像圧縮方式	H.264 / H.265
画素数	500万画素	ダウンロードファイル形式	MP4
赤外線	あり (ハイパワーLED)	動体検知機能	あり
イメージセンサー	1/3" CMOS、 自動露出コントロール 自動ホワイトバランス、 WDR設定可能	人感検知機能	あり
光感度	赤外線無効時: 0.1Lux 赤外線有効時: 0.0Lux (照射 50m) (自動照度コントロール: 設定により低照度環境下で自動的に赤外線 ON)	電源	AC100V (50/60Hz)
		消費電力	最大10W
		防塵・防水機能	IP66相当
		サイズ (レンズ含む)	H210mm×W210mm×D260mm
		重量	2.3kg
		動作条件	-30℃~55℃

※時間 (期間) は目安です。操作、環境状況により変動いたします。